


## INSTRUCȚIUNI DE TRANSPORT ȘI DEPOZITARE ȘIPCI METALICE

1. Vă rugăm să verificați neapărat dacă specificația de livrare corespunde materialelor livrate efectiv. În caz de constatare a eventualelor lipsuri sau daune, trebuie să întocmiți un proces-verbal sau să descrieți pe scrisoarea de trăsură și să confirmați prin semnătura transportatorului.
2. Pentru descărcare, se recomandă utilizarea unui sistem de curele sau a unui stivuitoare prevăzută cu furci cu o deschidere adecvată. În timpul descărcării, materialele trebuie să fie protejate împotriva zgărieturilor și adânciturilor. În cazul unei eventualei descărcări manuale, pachetele nu trebuie lăsate să se frece între ele, nici pe sol.
3. Ambalajele originale din fabrică ale șipcilor oferă protecție doar pentru transport și depozitare pe termen scurt. Pachetele cu șipci metalice nu trebuie depozitate în aer liber sau în încăperi expuse la acțiunea umidității și a temperaturilor variabile.
4. Șipcile din tablă de aluzinc în ambalajul din fabrică pot fi depozitate maxim 2 zile de la momentul livrării. În schimb, șipcile din tabla placată pot fi depozitate maxim 3 săptămâni. Înainte de acest timp, toate șipcile trebuie scoase din ambalaj și uscate. Șipcile din aluzinc trebuie protejate suplimentar cu un strat de ulei conservant. Toate șipcile trebuie să fie așezate la un unghi de cel puțin 3° într-o încăpere închisă pe suporturi de lemn uscate, situate la cel puțin 200 mm de sol. În plus, între șipci se va asigura circulația liberă a aerului. Șipcile protejate în acest fel pot fi depozitate maximum 6 luni de la data producției.
5. Șipcile nu pot fi depozitate în mediul coroziv sau agresiv, adică în aer cu un grad ridicat de salinitate sau alcalinitate, în aer cu poluare industrială ridicată, într-o atmosferă cu un nivel ridicat de salinitate, în contact permanent cu apă sau cu substanțe chimice corozive, fum sau vapori corozivi, praf de ciment, cenușă cu impurități (excremente) de origine animală, sau umană, vapori din excremente animale, cât și cele umane, în contact direct cu pământ, beton sau lemn.
6. Pentru transport, folosiți o mașină cu o lungime a platformei de încărcare nu mai mică decât lungimea șipcilor.
7. După finalizarea montajului, este obligatoriu să curățați suprafața tablei de pilituri, șuruburi și alte impurități.
8. Orice reclamații cauzate de depozitarea care nu este conformă cu aceste instrucțiuni vor fi respinse în mod absolut.
9. Instrucțiunile de montare pentru fiecare sistem de gard sunt prezentate în broșuri separate.
10. Indiferent de locația gardului, pentru a preveni orice risc de îmbătrânire prematură, placarea șipcilor metalice trebuie inspectată în mod regulat și supuse întreținerii cel puțin o dată pe an.

Vă rugăm să verificați neapărat dacă specificația de livrare corespunde materialelor livrate efectiv. În caz de constatare a eventualelor lipsuri sau daune, trebuie să întocmiți un proces-verbal sau să descrieți pe scrisoarea de trăsură și să confirmați prin semnătura transportatorului.


Perioada maximă de depozitare în ambalajul original din fabrică:

- aluzinc - 2 zile
- tabla placată - 3 săptămâni

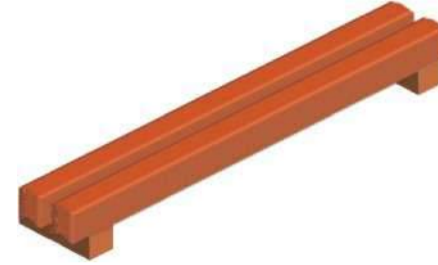


Toate șipcile trebuie să fie așezate la un unghi de minim 3° într-o încăpere închisă, pe suporturi de lemn uscate, situate la minimum 200 mm de sol. În plus, fiecare șipcă metalică trebuie să fie despărțită cu șipci de lemn uscate care să asigure circulația liberă a aerului.

Perioada maximă de depozitare a tablei este de 6 luni.

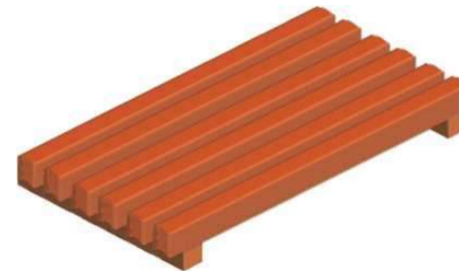

Șipcile metalice trebuie depozitate sub un acoperiș departe de sursele de umiditate și protejate de lumina soarelui. Tabla nu poate fi depozitată în apropierea îngrășămintelor, acizilor, sărurilor și a altor substanțe corozive.

Se recomandă: montarea șipcilor trebuie să se realizeze în decurs de 4 săptămâni de la data livrării.

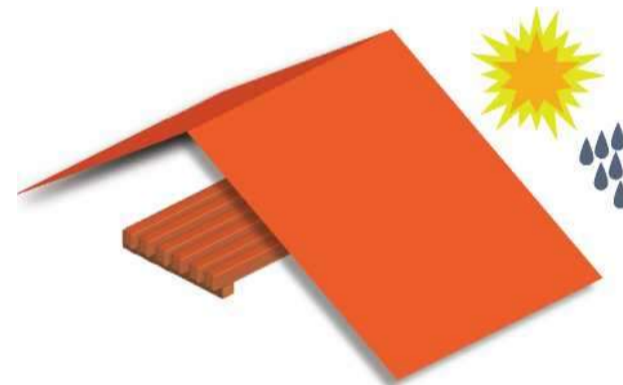

**DURABILITATE  
PENTRU ANI!**

SEDIUL COMPANIEI:  
str. Brańska 153, 17-100 Bielsk  
Podlaski  
tel.: 85 730 94 08, tel. mob.: 607 35 77  
35  
e-mail: biuro@hanbud-dachy.pl

SUCURSALA BIALYSTOK:  
Kuriany 114, 15-588 Kuriany  
Tel. mob.: 605.431.444  
e-mail: bialystok@hanbud-  
dachy.pl